

LAN ケーブル 給電 システム

給電アダプター “PoE-Z”

PoE (Power over Ethernet)

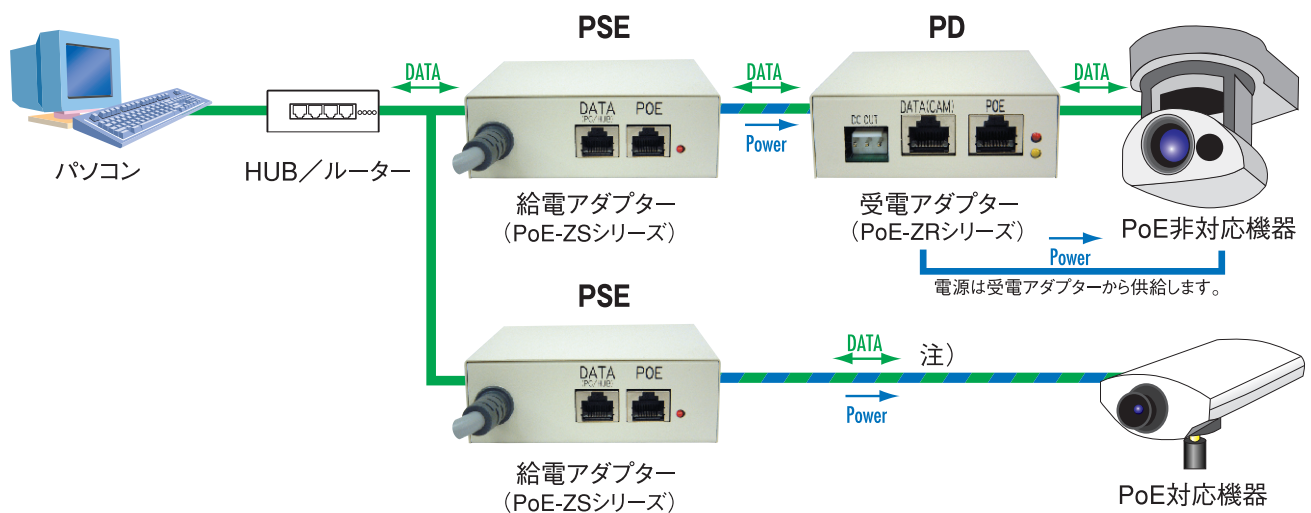
防犯カメラのコンセント不要!!
殆どの機種と対応可能※

LAN 給電アダプターご利用のメリット

大電力給電を実現 (PTZカメラにも給電可能)

電源工事 (専門業者) が不要 (設置工事費の削減)

POEカメラが既設HUBの空きポートで利用可能 (機器購入費の削減)



注) LANケーブルは全てカテゴリ5e/6以上 4対ストレートUTP/STPケーブル

主な特徴

- 受電アダプターは、出力用DCプラグ付きのコード差し換え交換により、多種多様な電源供給が可能です。
- PTZカメラなどにも給電ができます。
- 電源の敷設工事(専門業者による)を効率化できるため、設置コストの削減が計れます。
- 既設ハブまたはルーターの空きポートでPoE機器が利用出来るため、機器コストの削減が計れます。


※対応機種に関してはメーカーにお問い合わせ下さい。


森川工業株式会社

POE(Power over Ethernet)給電アダプター

PoE-Zシリーズ

【仕様】

PoE給電アダプター					 希望小売価格 PoE-ZS251 19,800円 ※PoE-ZS254,PoE-ZS258に関しては お問い合わせ下さい。
型 式	PoE-ZS251	PoE-ZS254	PoE-ZS258		
LANポート	PoE,DATA (各1)	PoE,DATA (各4)	PoE,DATA (各8)		
PoE供給電圧	DC48V				
PoE供給電力	25W (1ポート当たり)				
電 源	AC85～132V (50/60Hz)				
消費電力	29.6W	125W	250W		
給電方式	ミッドスパン給電方式				
適合LANケーブル	カテゴリ5e/6以上 4対ストレートUTP,STPケーブル				
伝送距離	最大100m (給電・受電アダプターの前後に接続されるケーブルを含む)				
保護回路	過電圧・過電流保護回路				
使用温度範囲	0～40℃				
使用湿度範囲	20～80% (結露なきこと)				
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	100×32×100mm	160×51×150mm	280×51×180mm		
重 量	350 g (電源ケーブルは含まず) ※				

PoE受電アダプター (※給電アダプターPoE-ZSシリーズとセットでご使用下さい)					 希望小売価格 PoE-ZRシリーズ 19,800円
型 式	PoE-ZR2512/2513	PoE-ZR1509	PoE-ZR1005		
出力電圧	DC12/13V	DC9V	DC5V		
出力電流 (最大)	2.1/1.8A	1.3A	2.0A		
入力電圧	DC32～63V				
LANポート	PoE,DATA (各1)				
適合給電アダプター	弊社専用給電アダプター (PoE-ZSシリーズ) のみ接続可能				
適合LANケーブル	カテゴリ5e/6以上 4対ストレートUTP,STPケーブル				
伝送距離	最大100m (給電・受電アダプターの前後に接続されるケーブルを含む)				
保護回路	過電圧・過電流保護回路				
使用温度範囲	0～40℃				
使用湿度範囲	20～80% (結露なきこと)				
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	78×28×96mm				
重 量	265 g				

【ご使用上の注意】

- 《全 般》
- 給電・受電アダプター (Z S, Z Rシリーズ) は屋内設置専用です。屋外では使用しないで下さい。
 - ご使用に際しては、給電される機器などとの整合を十分に調査・検討下さることをお願いいたします。
 - 設置に際しては周囲の環境を十分考慮し、使用環境範囲内でのご使用をお願いします。
アダプターが過熱もしくは故障する場合があります。
 - 給電・受電アダプター (Z S, Z Rシリーズ) をネットワーク機器以外への給電に使用しないで下さい。
アダプターもしくは接続機器が故障する場合があります。
 - L A Nケーブルの途中に中継コネクタなどは使用しないで下さい。機能を損ねる場合があります。
 - L A Nケーブル仕様は、カテゴリ 5 e/6 以上 4 対ストレートUTP/STPケーブルです。
 - L A Nケーブルの総長は100m以内でご使用下さい。(給電・受電アダプターの前後に接続されるケーブルを含む) 機能を損ねる場合があります。
 - 給電・受電アダプター (Z S, Z Rシリーズ) を使用してもネットワーク機器に悪影響を与えることは有りませんが、補償の限りでは有りません。
- 《給電アダプター (Z Sシリーズ) に関して》
- 給電アダプター (Z Sシリーズ) のP O Eポートには非P O E機器を直接接続しないで下さい。給電アダプターが故障する場合があります。
給電アダプターのP O Eポートに接続できるのは、弊社受電アダプターZ Rシリーズ又は、P O E対応ネットワーク機器のみです。
 - 給電アダプター (Z Sシリーズ) をご使用の際は電源アースを必ず接続して下さい。感電の恐れがあります。
- 《受電アダプター (Z Rシリーズ) に関して》
- 受電アダプター (Z Rシリーズ) のP O Eポートに接続できるのは、弊社給電アダプターZ Sシリーズのみです。
受電アダプター又は接続機器が故障する場合があります。
- * 規定の使用以外でのご使用により機器などの故障が生じた場合は弊社では責任を負いかねますのでご了承願います。

森川工業株式会社

東京支店 〒110-0005
東京都台東区上野3-15-8 織戸ビル2F
☎ 03-3831-8498 ☎ 03-3835-9275

お問い合わせ info-network@morikawakk.co.jp
U R L http://www.morikawakk.co.jp